

VAST

IMPRESORA DTF TEXTIL 65 CM

con Horno industrial

Cabezal de impresión Epson i3200



Las fotos de los Equipos son a modo ilustrativo

Modo Cabezal	Boceto	Producción	Calidad
EPSON i3200-A1 2 cabezales	15 m ² /h	12 m ² /h	7 m ² /h
EPSON i3200-A1 4 cabezales	30 m ² /h	24,5 m/h	19,9 m ² /h

Especificaciones:

Modelo	DTFTX 602-4
Cabezal de impresión	Epson i3200
Nro. de cabezales de impresión	2 o 4 piezas
Precisión de impresión	3200 ppp
Ancho de impresión	650 mm
Tipo de tintas	Tintas pigmentadas
Color de las tintas	CMYK+blanco
Volumen del tanque de tinta	1,5 l de cada color
Sistema de suministro de tinta	Sistema de suministro continuo de tinta por presión negativa
Ancho del material	70 cm
Peso máximo	40 kg (máximo)
Tipo de material	Película PET de sublimación
Altura del cabezal de impresión	1,5 mm-2,5 mm ajustable
Limpieza del cabezal de impresión	Limpieza e hidratación automáticas
Sistema de calentamiento	Sistema de calentamiento frontal/central/posterior
Sistema de secado	Secado por agitación de polvo
Idioma	Chino/inglés
Sistema operativo	Sistema Windows
Compatibilidad	Compatible con impresión LAN
Software	Photoprint
Entorno	Temperatura: 18°C-35°C, Humedad: 35RH%-65RH%
Fuente de alimentación	AC—110V/220V, 50/60Hz
Potencia (W)	Modo de espera: 32 W, funcionamiento: 1200 W
Ruido	Modo de espera: 32 db, funcionamiento: <65 db
Tamaño de la máquina	1480 mm x 730 mm x 1475 mm (largo x ancho x alto)
Tamaño del paquete	1550 mm x 760 mm x 650 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto	125 kg

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Características VAST		HORNO DTF	
Peso de la caja		200 Kg.	
Peso del equipo.		174 Kg.	
DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTURA
Caja - Package	178 cm.	98 cm.	110 cm.
Horno armado	162 cm.	91 cm.	108 cm.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Visualización de la estructura de la máquina agitadora de polvo

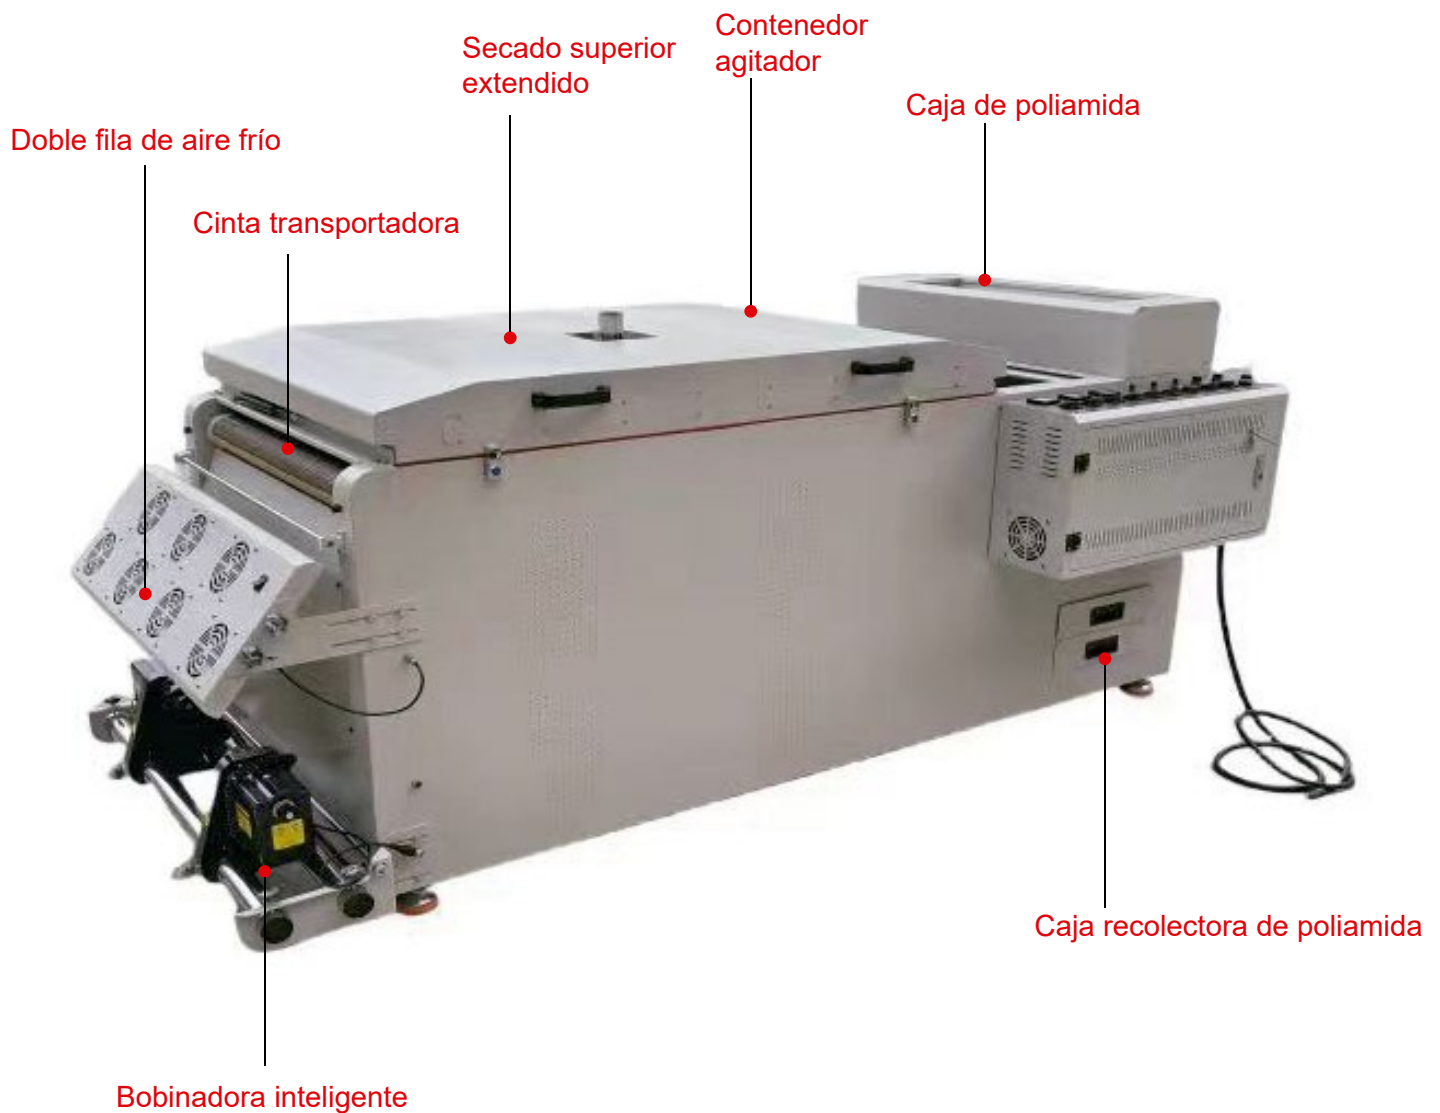


Diagrama de flujo de trabajo




Descripción del proceso



1. Impresión de patrones

- Color
- Impresión Blanco y Negro

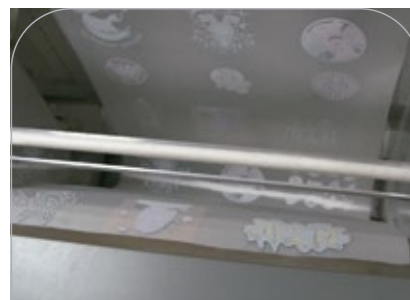


2. Operación de Agitación de Polvo

- Alineación precisa de patrones impresos
- El polvo adhesivo termofusible se rocía de manera uniforme
- Agitación rápida y de alta eficiencia



3. Sistema de Secado

- Sistema de secado con aire frío
- El patrón se seca rápidamente
- Protege eficazmente los materiales y los colores brillantes



5. Proceso de impresión por transferencia térmica.

- El patrón de impresión es claro y delicado
- Se puede estirar sin deformarse
- No se decolora durante el lavado

4. Volumen de succión automático

- Equipado con dispositivo de rodillo de succión sincrónico.
- Rodillo de succión automático después del secado

Caso de aplicación en el mercado



Material de poliéster



Material de algodón puro



Zapatillas de lona



Mochila



Material de mantel



Bolsa de lona